


## Inštrukcie

predaj@lipatech.eu, 0948 680 507

- ① Pred naložením sa uistite, že rozvor vozidla, hmotnosť vozidla a jeho rozloženie na osiach sú v povolených medziach.



Nepreťažujte nájazdy




- ② Nepodkladajte nájazdy žiadnou podperou rôzneho typu, aby sa zvýšila ich nosnosť.

Nebezpečenstvo odistenia nájazdov



NIE!

- ③ Zkontrolujte dráhu vozidla - rozchod kolies a podľa toho upravte vzdialenosť nájazdov: skontrolujte, či sú nájazdy vzájomne rovnobežné.




ÁNO!




NIE!

- ④ Vozidlo, na ktoré sa nabieha, musí byť nehybné so zablokovanými kolesami, zatahnutou ručnou brzdou a vypnutým motorom bez kľúča v zapalovaní.



ÁNO!

- ⑤ Nájazdy musia byť pevne položené a upevnené na konštrukciu nákladného automobilu, skontrolujte pred použitím.



ÁNO!



NIE!



ÁNO!



NIE!




- ⑥ Pri používaní nájazdov nezabúdajte na rozloženie váhy na osiach: ťažšia osa musí byť vždy vyššia než tá ľahšia. Ak je použité stabilizačné zariadenie, musí byť na spodnej strane.

- ⑦ Lopaty alebo podobné nástroje, pokiaľ sú osadené, musia byť vždy demontované pred naložením a to i v prípade, že celková hmotnosť je menšia než je povolená.


- ⑧ Maximálna rýchlosť na nájazdoch: 2m / min. Vyhnúť sa náhlemu brzdeniu.

- ⑨ V žiadnom prípade nepoužívať nájazdy ako mostík!

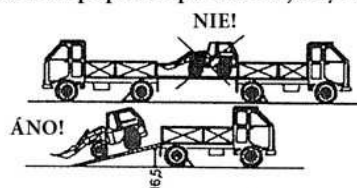


NIE!

ÁNO!



- ⑩ Horná časť nájazdov nesmie byť vo výške od zeme väčšej ako 1/3 dĺžky nájazdu.

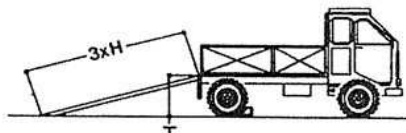

- ⑪ Keď je stroj naložený, tak sa nájazdy vysunú zo zaistenia a sú položené na zem. Je treba dbať na to, aby sa zabránilo spadnutiu nájazdov na zem a nedošlo k ich poškodeniu.

- ⑫ Nájazdy ťažšie ako 30kg by mali byť manipulovateľné viac než 1 osobou, alebo za použitia pomocných zariadení.

**POZOR!**

Kontrolujte nájazdy pred každým použitím, aby sa našli prípadné praskliny alebo iné defekty.

LIPATECH SK s. r. o.

Lieskovec 580/6

018 41 Dubnica nad Váhom

OS Trenčín, OR-vl.č 30781/R, odd.: Sro


WEB: [www.hlinikovenajazdy.sk](http://www.hlinikovenajazdy.sk) [www.pasnabager.sk](http://www.pasnabager.sk)

E-MAIL: [info@pasnabager.sk](mailto:info@pasnabager.sk)


IČO: 47867329 • IČ DPH: SK2024125378

IBAN: SK02 7500 0000 0040 2049 7526

SWIFT: CEKOSKBX

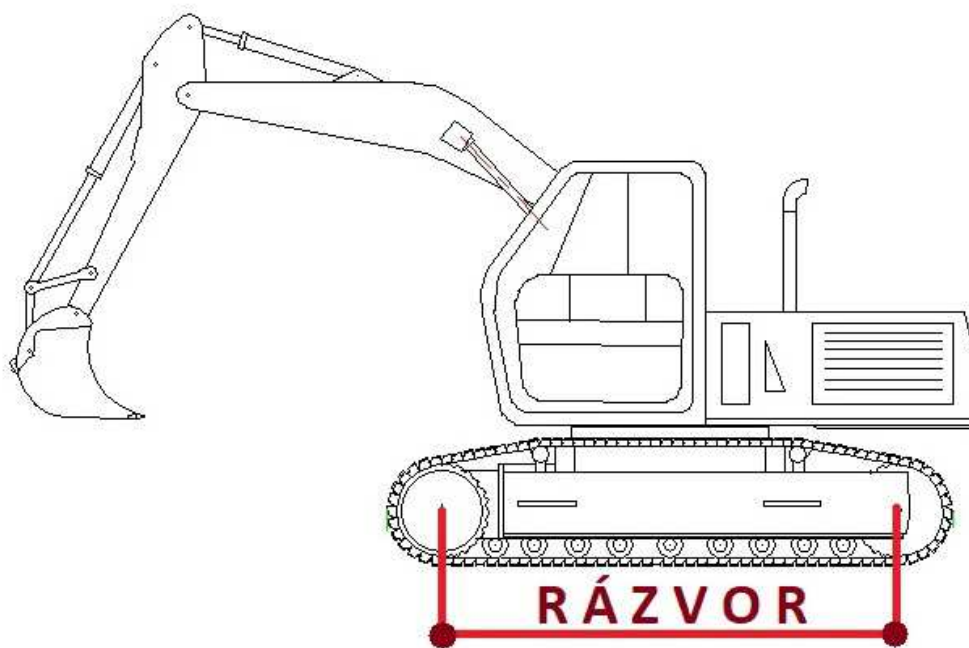

[www.hlinikovenajazdy.sk](http://www.hlinikovenajazdy.sk)

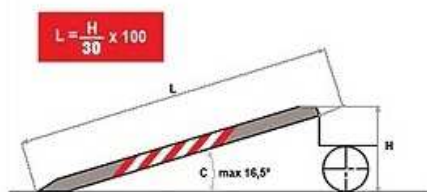

L - dĺžka nájazdu

H - nakladacia výška

C - stúpanie 30%

NAKLADACIA VÝŠKA:	DĹŽKA NÁJAZDOV:
550 - 650mm.....	2,0m
700 - 800mm.....	2,5m
850 - 950mm.....	3,0m
1000 - 1100mm.....	3,5m
1150 - 1250mm.....	4,0m
1300 - 1400mm.....	4,5m
1450 - 1550mm.....	5,0m
1600 - 1700mm.....	5,5m

Z bezpečnostných dôvodov neprekročte maximálny sklon 30% - 16,5°