


# Instrukce

info@lipatech.cz, 725 373 112

- ① Před naložením se ujistěte, že rozvor vozidla, hmotnost vozidla a jeho rozložení na osách jsou v povolených mezích.



Nepřetěžujte rampu

Kg P = ?


- ② Nepodkládejte nájezdy žádnou podpěrou různého typu, aby se zvýšila jejich nosnost.

Nebezpečí odjištění nájezdů




NE!

- ③ Zkontrolujte dráhu vozidla - rozchod kol a podle toho upravte vzdálenost nájezdů: zkontrolujte, zda jsou nájezdy vzájemně rovnoběžné.




ANO!




NE!

- ④ Vozidlo na které se najíždí, musí být nehybné se zablovanými koly, zataženou ruční brzdou a vypnutého motoru bez klíče v zapalování.

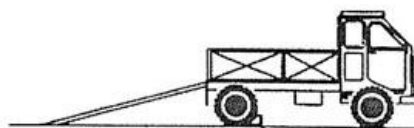

ANO!

- ⑤ Nájezdy musí být pevně položeny a upevněny na konstrukci nákladního automobilu, zkontrolujte před použitím.



ANO!



NE!



ANO!



NE!

- ⑥ Při používání nájezdů nezapomínejte na rozložení váhy na osách: těžší osa musí být vždy vyšší než ta lehčí při stoupání. Je-li použito stabilizační zařízení, musí být na spodní straně.


- ⑦ Lopaty nebo podobné nástroje pokud jsou osazené, musí být vždy demontovány před naložením a to i v případě, že celková hmotnost je menší než je povolená.

- ⑧ Maximální rychlost na nájezdech: 2m / min. Vyhnut se náhlému brzdění.

- ⑨ V žádném případě nepoužívat nájezdy jako můstek!




NE!



ANO!

- ⑩ Horní část nájezdů nesmí být ve výšce od země větší než 1/3 délky nájezdu.

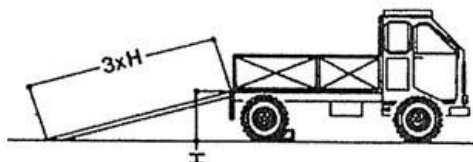


- ⑪ Když je stroj naložený, tak se nájezdy vysunou ze zajištění a jsou položeny na zem. Je třeba dbát, aby se zabránilo spadnutí nájezdů na zem a nedošlo k jejich poškození.

- ⑫ Nájezdy těžší než 30kg by měli být manipulovatelné více než 1 osobou, nebo za použití pomocných zařízení.

**POZOR!**

Kontrolujte nájezdy před každým použitím aby se našli případné praskliny nebo jiné defekty.

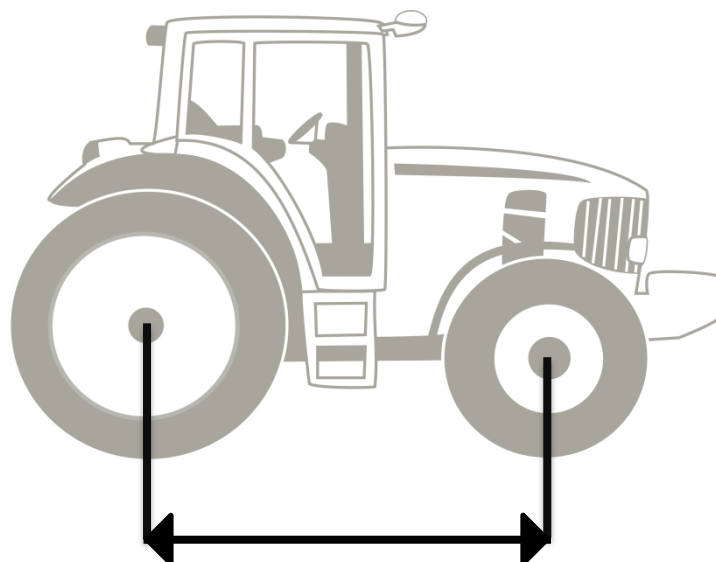

## ROZVOR KOL

Z bezpečnostních důvodů nepřekročte maximální sklon 30% - 16,5°

### Výška (mm)

550 - 650  
700 - 800  
850 - 950  
1000 - 1100  
1150 - 1250  
1300 - 1400  
1350 - 1550


### Délka nájezdů (mm)

2000  
2500  
3000  
3500  
4000  
4500  
5000

L – délka

H – nakládací výška

C – procento stoupání (max. 30%)

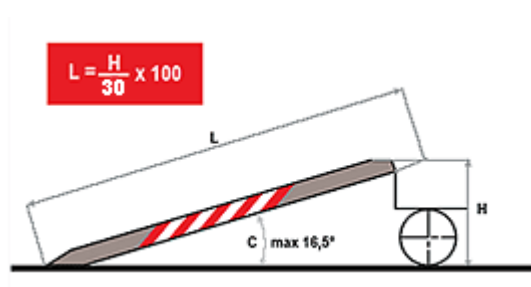

**Prodejna ND Lipatech s.r.o.**

Komerční 1 - Osnice

25242, Jesenice u Prahy

+420 725 998 975

[www.najezdy.com](http://www.najezdy.com)

***najezdy.com***